





ATEMLUFT- KOMPRESSOREN

Vielseitig. Zuverlässig.

Flexibel.

- Sicherer Betrieb
- Verschiedene Antriebsmotoren
- Einfache Bedienung
- Hohe Zuverlässigkeit
- Schnelle Ladezeiten
- Inklusive Zubehör

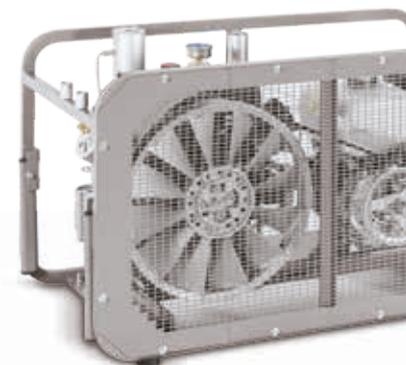

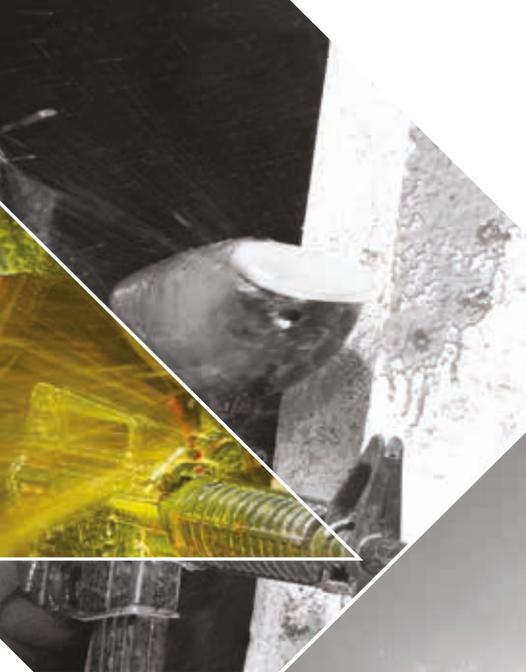

ZUVERLÄSSIGE ATEMLUFT- KOMPRESSOREN



Auf einen Blick...

 **Nenndruck**
232 - 330 bar

 **Motorleistung**
2,2 - 11 kW

 **Volumenstrom**
80 - 600 L/min



Das Sortiment der Atemluftkompressoren

Champion bieten eine Reihe von Atemluft- und technischen Gaskompressoren von der kleinen mobilen CBA6-Serie mit einer Durchflussrate von 100 l/min und einem Druck von 300 bar bis zu den leistungsstarken Modellen für große Nachfüllzentren wie den CBA36 mit einer Durchflussrate von 600 l/min und einem maximalen Druck von 330 bar.

Kompressoren wie der CBA36 erfüllen die Anforderungen großer Nachfüllzentren, da er einen 10-Liter-Einzylinder bei 200 Atmosphären in 3,3 Minuten mit einem Geräuschpegel von bis zu 75 dB (A) auflädt. Das Sortiment entspricht der EN 12021 CGA E.

Die Kompressoren gibt es mit 1- und 3-Phasen-Elektromotoren sowie Benzin- oder Dieselmotoren. Darüber hinaus bietet Champion eine Reihe wichtiger Zubehörteile an, wie zum Beispiel Füllpaneele, Transferschläuche, Sauerstoffkohlendioxid und Heliumanalysatoren, Druckminderer mit Sicherheitsventilen und anderes nützliches Zubehör.

LEISTUNGSBEREICH: 2,2 bis 11 kW

KAPAZITÄT: 80 bis 600 l/min

AUFLADEZEIT: 3 bis 25 Minuten (Auf der Grundlage des Aufladetags eines 10-Liter-Zylinders)

DRUCK: 232 bis 330 bar

SCHALLDRUCKPEGEL: 70 bis 96 dB(A)

STROMSPANNUNG: 230 / 1 / 50 / 60, 400 / 3 / 50, 440 / 3 / 60



Technische Daten

Atemluft: Kompressoren

Design: Hochdruckkolben

Druckbereich: 232 - 330 bar

CODE	MODELL	VARIANTE	VOLT	LEISTUNG		KAPAZITÄT		LADEZEIT	ABMESSUNGEN [L X B X H] [mm]	SCHALL- DRUCKPEGEL [dB(A)]	GEWICHT [kg]
				[kW]	[HP]	[L/min]	[bar]				
CC1189900	CBA 6 EM	Offen	230	2,2	3	80	232/300	25 min	650 x 350 x 390	91	39
CC1189901	CBA 6 ET	Offen	400	3	4	100	232/300	20 min	650 x 350 x 390	95	39
CC1189902	CBA 13 ET STANDARD	Offen	230	4	5,5	235	232/330	8min 30sec	880 x 480 x 640	77	117
CC1189903	CBA 13 ET COMPACT	Geschlossen	230	4	5,5	235	232/330	8min 30sec	920 x 610 x 880	75	153
CC1189904	CBA 16 ET STANDARD	Offen	400	5,5	7,5	315	232/330	6min 20sec	880 x 480 x 640	77	117
CC1189905	CBA 16 ET COMPACT	Geschlossen	400	5,5	7,5	315	232/330	6min 20sec	920 x 610 x 880	75	163
CC1189906	CBA 22 OPEN	Offen	400	7,5	10	400	232/330	5 min	790 x 1.025 x 1.545	76	415
CC1189907	CBA 22 SILENCED	Geschlossen	400	7,5	10	400	232/330	5 min	800 x 1.290 x 1.740	70	420
CC1189908	CBA 30 OPEN	Offen	400	9,2	12,5	500	232/330	4 min	790 x 1.025 x 1.545	76	415
CC1189909	CBA 30 SILENCED	Geschlossen	400	9,2	12,5	500	232/330	4 min	800 x 1.290 x 1.740	70	420
CC1189910	CBA 36 OPEN	Offen	400	11	15	600	232/330	3 min	790 x 1.025 x 1.545	76	415
CC1189911	CBA 36 SILENCED	Geschlossen	400	11	15	600	232/330	3 min	800 x 1.290 x 1.740	70	420
CC1189912	CBA 6 SH	Offen	Honda	4	5,5	100	232/300	20 min	780 x 350 x 320	101	37
CC1189913	CBA 13 SH MINI TECH	Offen	Honda	6,3	8,4	235	232/330	8min 30sec	1.130 x 540 x 640	96	135
CC1189914	CBA 16 SH MINI TECH	Offen	Honda	6,3	8,4	315	232/330	8min 30sec	1.130 x 540 x 640	96	135
CC1189915	CBA 13 DY MINI TECH	Offen	Yanmar	6,6	9	235	232/330	6min 20sec	1.130 x 540 x 640	96	135
CC1189916	CBA 16 DY MINI TECH	Offen	Yanmar	6,6	9	315	232/330	6min 20sec	1.130 x 540 x 640	96	135

Atemluft: Zubehör

CODE	MODELL
CC1189917	CBA 6 Automatischer Entleerungszeitgeber
CC1189918	CBA 6 Autostopp
CC1189919	Sicherheitsventil 330 Bar
CC1189920	Sicherheitsventil 330 Bar
CC1189921	Sicherheitsventil 225 Bar
CC1189922	CBA 6 - Luftfilterpatrone
CC1189923	CBA 13-16 Ansaugluftfilterpatrone
CC1189924	CBA 22-36 Hyper-Filter Filterkartusche
CC1189925	CBA 22-36 + 13-18 Tropische Ölfilterpatrone
CC1189926	Atemkompressor Öl1/2Lt
CC1189927	Atemkompressor Öl 1Lt

Weitere Modellvarianten und eine große Auswahl an Zubehör